



Compactkraan C6



- ✓ Radiografische bediening
- ✓ Past door loopdeur
- ✓ Rupsbreedte verstelbaar
- ✓ Te vervoeren op aanhanger
- ✓ Elektrisch en/of brandstof
- ✓ Hoge nauwkeurigheid

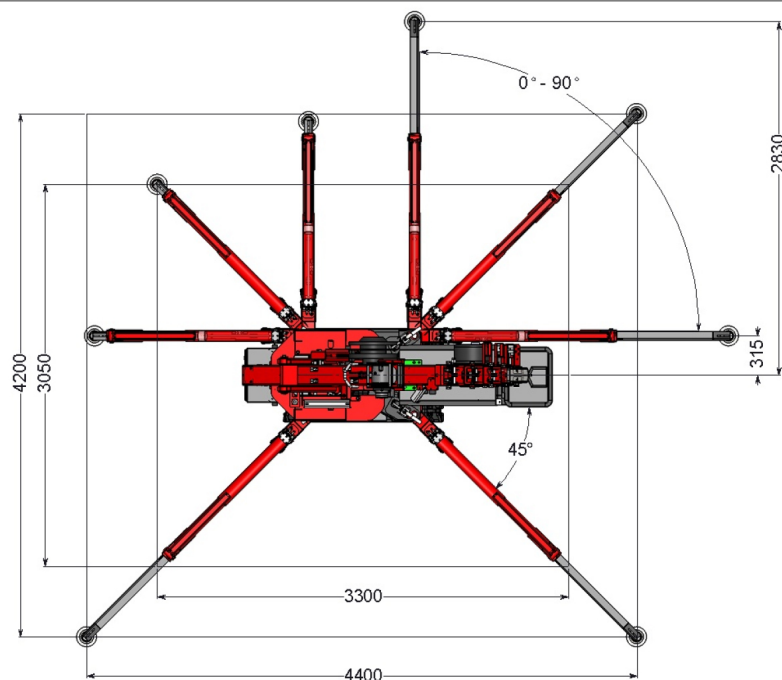

Zonder fly-jib

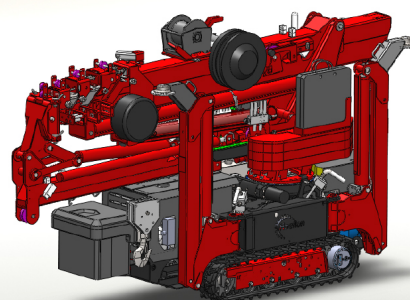

Met fly-jib

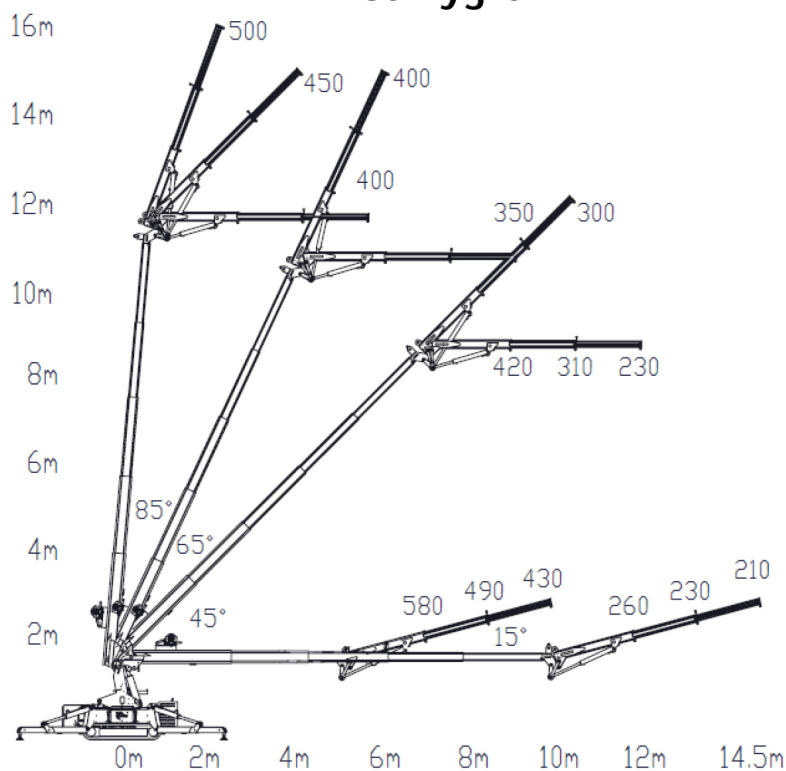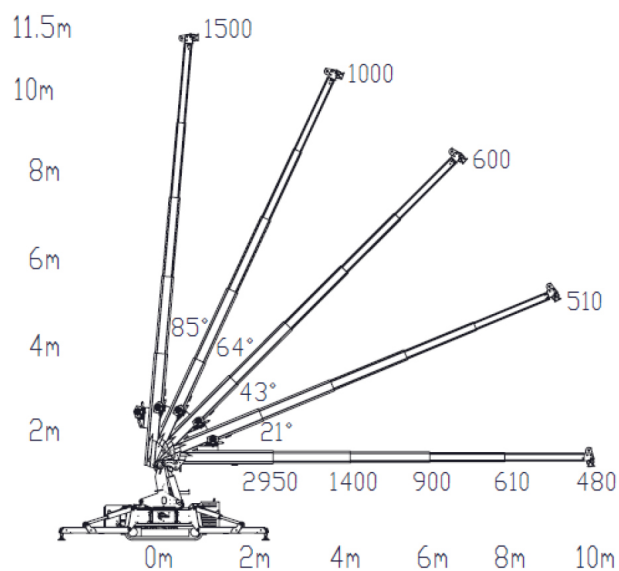

Specificaties Hoeflon C6

Motor	Yanmar diesel 3 cil. 7,3 kW
Accu	12 V, 44 Ah
Elektromotor	3,0 kW, 1500 rpm
Ballast	Hydraulisch in- en uitschuifbaar
Hydrauliekpomp	250 bar
Rijsnelheden	1,1 km/h (1e versnelling) 2,2 km/h (2e versnelling)
Totaal gewicht	2.100 kg excl. ballast en fly-jib 2.640 kg excl. fly-jib, incl ballast 2.800 kg incl. ballast en fly-jib
Hydraulisch zwenkbereik	360
Akoestisch controlesysteem	Bij overbelasting 90% / 100%
Afstandbediening	Proportioneel rijden, stempelen en hijsen met display
Veiligheid	CE markering en TÜV gekeurd

Accessoires

Fly-jib	15° negatief
Hijslier	425 kg/ 850 kg
Rupsbanden	Witte uitvoering
Rijplaten	2,0 x 0,8 m
Stempelbewaking	Traploos
Accuaandrijving	24 V
Hydraulisch zwenkbereik	Oneindig

